



Cannon
3-pin
male
3-12

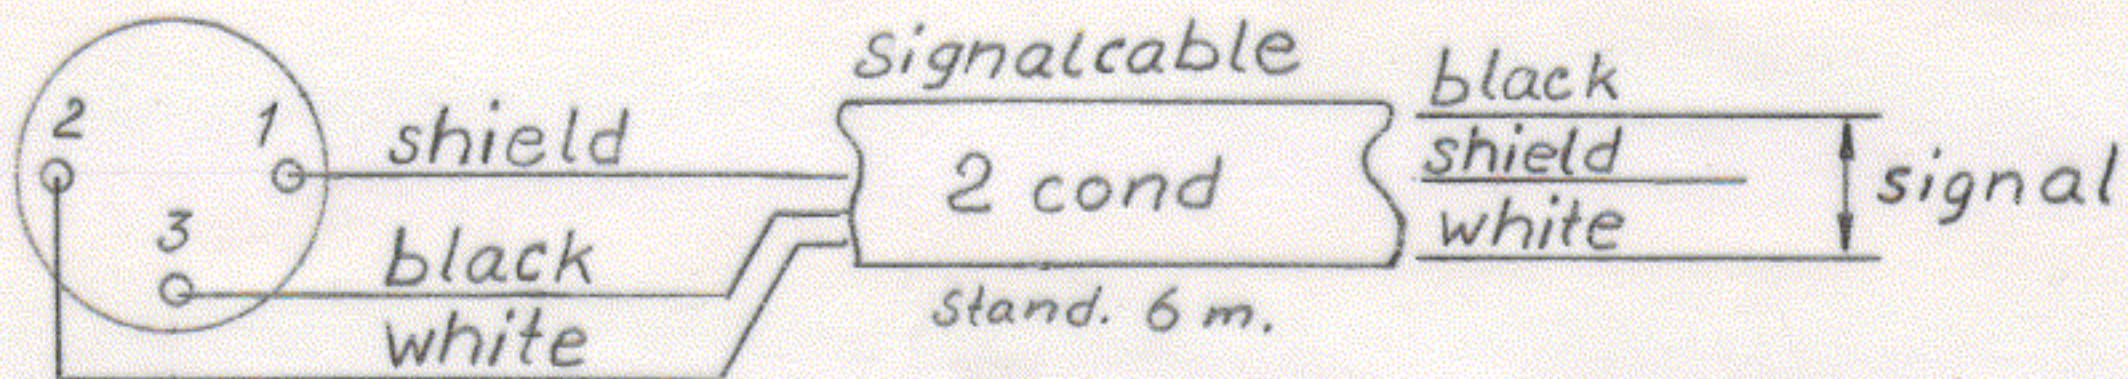


Cannon
3-pin
female
3-31


Cannon
6-pin
female
6-31

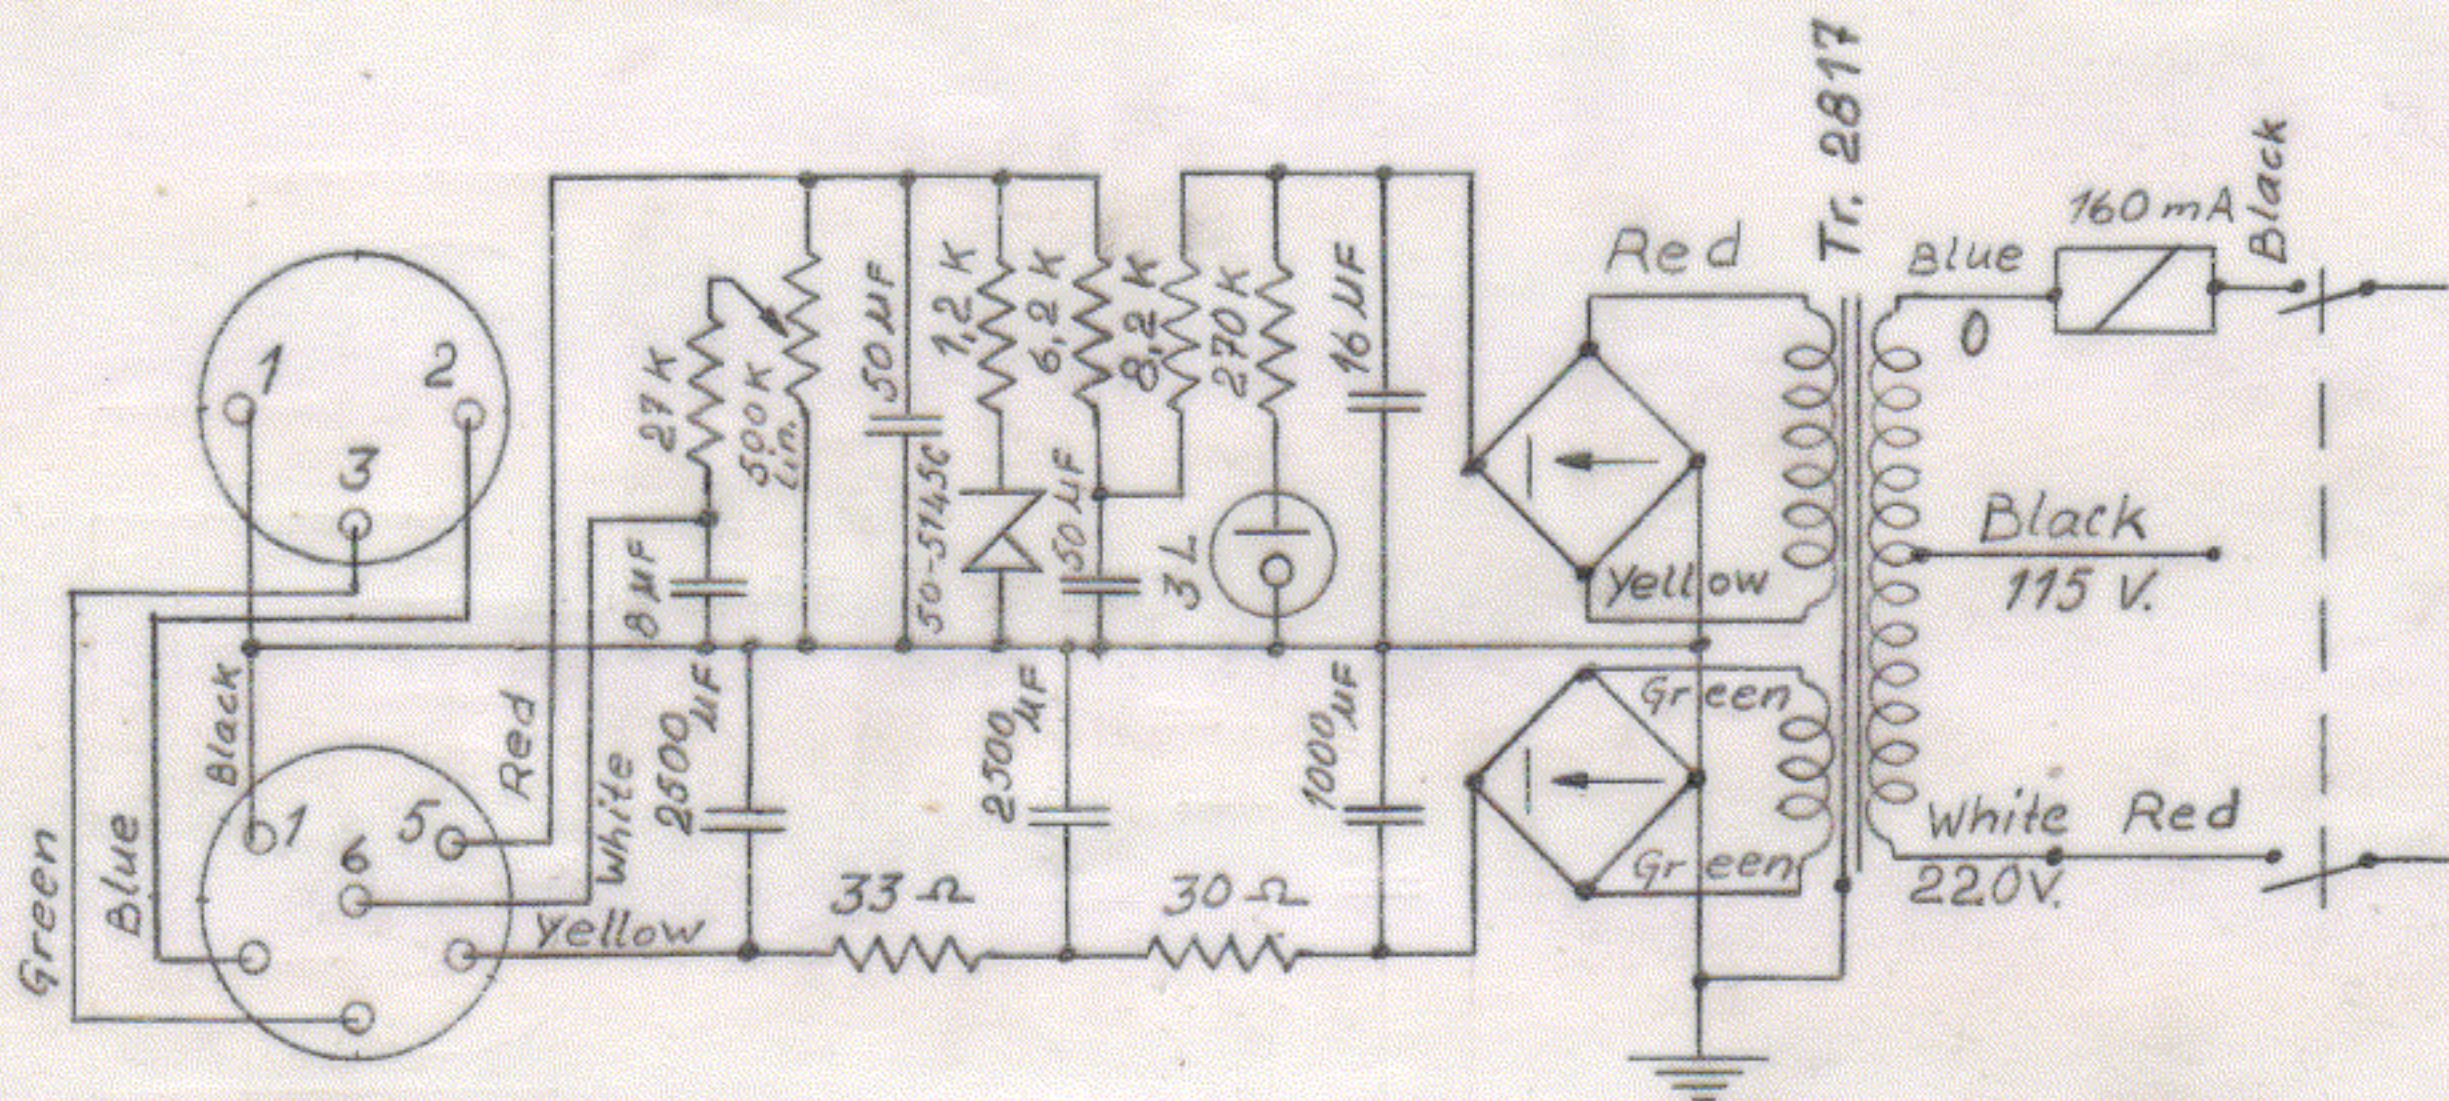

Mic. cable 6-cond. stand. 6 m.



1	black	1
2	blue	2
3	brown	3
4	yellow	4
5	red	5
6	white	7
1	shield	6



Cannon
7-pin
female
7-11

Cannon
6-pin
male
6-12

3				/
2				/
1				/
Nr	Ändring eller komplettering		Datum	Sign.
Skola	Mat.	Rit. H.A.	Dat. 29.12.67	
	Mod.	Gr. ror	Kop.	
	Vikt	kg	Gkd. Rje	R.
Sammanst.	Powersupply diagram E-2815			
	Signalcable - " - 3002			
	Microphonecabel - " - 3009			
Del nr	Ersätter:			
	Ersättes av: D-2815			

Denna ritning är vår egendom och får icke utan vårt medgivande kopieras eller förevisas för med oss konkurrerande person eller företag ej heller användas för tillverkning av å ritn. angivna konstruktioner.
Jämför lag av 29 maj 1931 § 3 och 5.

AB PEARL

Mikrofonlaboratorium

Knutsgatan 6, ÅSTORP