

EK-61-A EC-61-A



MINIATYR KONDENSATORMIKROFONER

I vår avancerade serie kondensatormikrofoner in-
tar EC-61-A och EK-61-A en omtyckt plats genom
den nätta och eleganta utformningen. Stativfästet
utan skruvgångar är en populär finess — sekund-
snabbt fästes eller lösgöres mikrofonen från stav-
ivet.

EC-61-A med riktad upptagning och EK-61-A, rund-
upptagande mikrofon, är speciellt lämpade då det
gäller att helt utnyttja en högklassig Hi-Fi-anlägg-
ning. Tryckta kretsar i konstruktionen borgar för
jämn serieproduktion, och en nyhet är vibrations-
dämparen på mikrofonhuset.

Stativfäste och 3 m 5-ledare mikrofonkabel med-
följer.

MINIATURE CONDENSER MICROPHONES

In our advanced serie of condenser microphones,
EC-61-A and EK-61-A have a popular position by
their slim and elegant design. The stand adapter
without threads is an appreciated finess — in a
second the microphone is fastened or detached
from the stand.

EC-61-A with directive sensitivity and EK-61-A, an
omnidirectional microphone, are especially suit-
able for making full use of first-class Hi-Fi equip-
ment. Printed circuits in the construction vouch for
even serial production. A novelty is the vibra-
tion absorber on the microphone housing.

Stand adapter and 10 ft. 5-conductor microphone
cable are supplied with the microphone.


Typ	Beskrivning	Type	Description
EC-61-A* EK-61-A**	Kondensatormikrofon med 3 m 5- led. kabel, DIN-kontakt och stativ- fäste	EC-61-A* EK-61-A**	Condenser microphone with 10 ft. microphone cable 5 cond. and con- nector type DIN, and stand adapter
4304/3 m	3 m signalkabel 1-led. med skärm	4304/3 m	10 ft. signal cable screened single- cond.
4315	Nätaggregat med 1,5 m nätkabel och 3 m signalkabel	4315	Power supply unit with 5 ft. mains cable and 10 ft. signal cable
4316	Batteriaggregat exkl. batterier, inkl. signalkabel	4316	Battery case excl. batteries, incl. signal cable
4335	Vindskydd	4335	Wind shield
4310	Stativfäste	4310	Stand adapter

* riktad upptagning ** rundupptagande


* directive sensitivity ** omnidirectional

TEKNISKA DATA

Riktverkan 15 dB
Frekvensområde 30—18000 Hz
Känslighet HI —50 dB
Utgångsimpedans 50, 200, 600 ohm och
höghögig
Förstärkarrör XFY—54
Strömförsörjning 1,5 V—10 mA (stavcell
15×50 mm)
67,5 V—0,5 mA (batteri
25×32×90 mm)
Dimensioner 63×18 mm
Vikt: mikrofon-
kapseln
komplett 35 g
750 g
Ytbehandling matt eloxal
EC-61 A

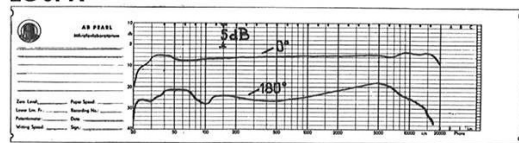

EK-61 A

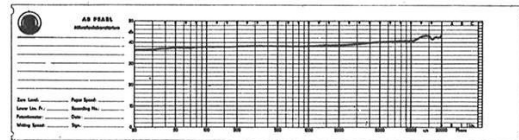


Printed in Sweden Parajett Offset Landskrona 701626

TECHNICAL DATA

Directivity index 15 dB
Frequency response 30—18000 cps
Sensitivity HI-Z —50 dB
Output impedance 50, 200, 600 ohms and
HI-Z
Amplifier tube XFY—54
Power supply 1,5 V—10 mA (flashlight
cell 5/8×2")
67,5 V—0,5 mA (battery
1×1 1/4×3 5/8")
Dimensions 2 3/4"×3 3/4"
Weight: cartridge 35 g
complete 750 g
Finish dull eloxal

EK-61 A




TILLBEHÖR · ACCESSORIES



datblad
data sheet

- 4335 Vindskydd/Wind shield H—2
- 4310 Stativfäste/Stand adapter H—5
- 4315 Nätaggregat/Power supply
unit —
- 4316 Batteriaggregat/Battery
unit —
- 4304/3 m Signalkabel/Signal
cable K—4



4315, 4316

E-6

Mailing address:
Milab Microphones AB
P.O. Box 1342
S-251 13 Helsingborg
Sweden

Office address:
Norra Strandgatan 4
E-mail:
milab@milabmic.com
Homepage:
www.milabmic.com

Phone:
+46 42 381620
VAT. No.
SE556460660501

Fax:
+46 42 136350
Org. No.
556460-6605