

DYNAMISK
MIKROFON

F-67 LS




DYNAMIC
MICROPHONE
F-67 BS

DYNAMIC CARDIOID MICROPHONE

This new microphone incorporates many features specifically requested by customers throughout the world. In designing the F-67 microphone, we have respected, for example, the over-all length, balance, soft outlines and positioning of the switch. The frequency response curve and the directivity index have been expressly tailored to the demands of the particular market for which this microphone is intended. The F-67 is ruggedly constructed and has high stability. We employ the very latest techniques in the diaphragm, which is of polyester film, and the capsule itself is fully protected against corrosion. Long and satisfactory service without deviation from the original performance is an attainable expectation.

The microphone is fitted with XLR 3-12 connector and can be supplied complete with accessories listed at the back of this page.

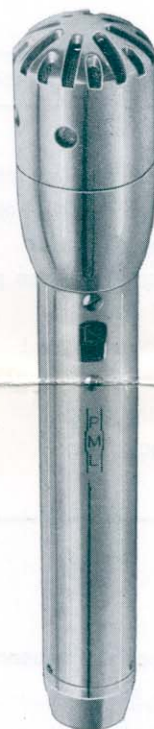

1:2 half size

DYNAMISK KARDIOIDMIKROFON

Denna mikrofon innehåller ett flertal önskemål från våra kunder runt om i världen. Som exempel kan nämnas mikrofonens längd, balansen, de mjuka linjerna samt till/från strömbrytarens placering. Mikrofonen är synnerligen robust byggd och håller sig stabil i många år utan avvikelse från ursprungliga prestanda. Detta tack vare ett membran av polyester-film och att mikrofonsystemet är korrosions- (rost-) skyddat.

Mikrofonen är utrustad med XLR 3-12 kontakt och kan levereras med tillbehör enligt omstående sida.

AB PEARL

Mikrofonlaboratorium

Knutsgatan 6
S-265 00 ÅSTORP, Sweden

Phone: Telefon:

Helsingborg 042/515 20 - 515 21

Cable add.: Telegr.adr.:

Pearlmikrofon Helsingborg

Bank:

Skandinaviska
Enskilda Banken