


**Dynamisk Mikrofon MDU 3 & MDU 3A**  
**Dynamic Microphone MDU 3 & MDU 3A**

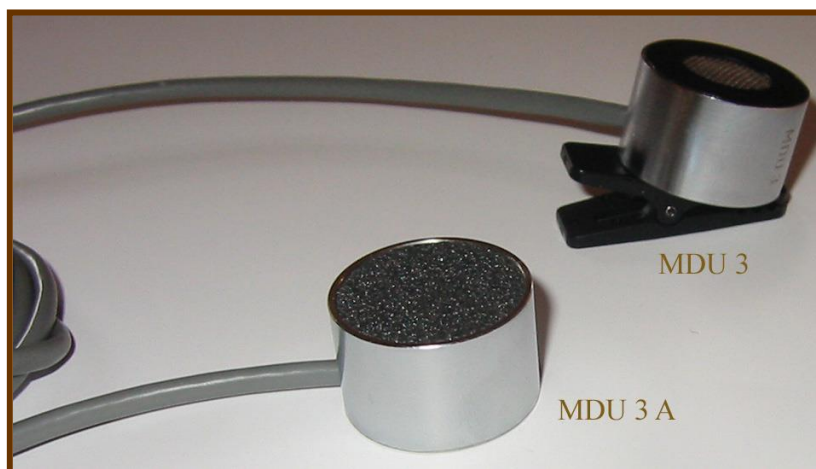

**Specifikation:**

Karaktäristik:	Rundtagande
Känslighet:	1.0 mV / Pa
Frekvensområde:	100 Hz - 10000 Hz
Impedans:	200 ohm
Kabellängd:	enligt beställning
Kontakt:	enligt beställning
Dimension:	Diam 25 x 15,5 mm
Ytbehandling:	Blank krom
Fästianordning (MDU 3):	Plastclips i botten

**Specification:**

Polar pattern:	Omni
Sensitivity:	1,0 mV/Pa
Frequency range:	100 HZ-10000 Hz
Impedance:	200 ohm
Cable length:	upon request
Connector:	upon request
Dimension:	Diam. 25 x 15,5 mm
Finish:	Bright chromium
Holder (MDU3):	Plastic clip, turnable