


Printed board 5575.

T3085 Male

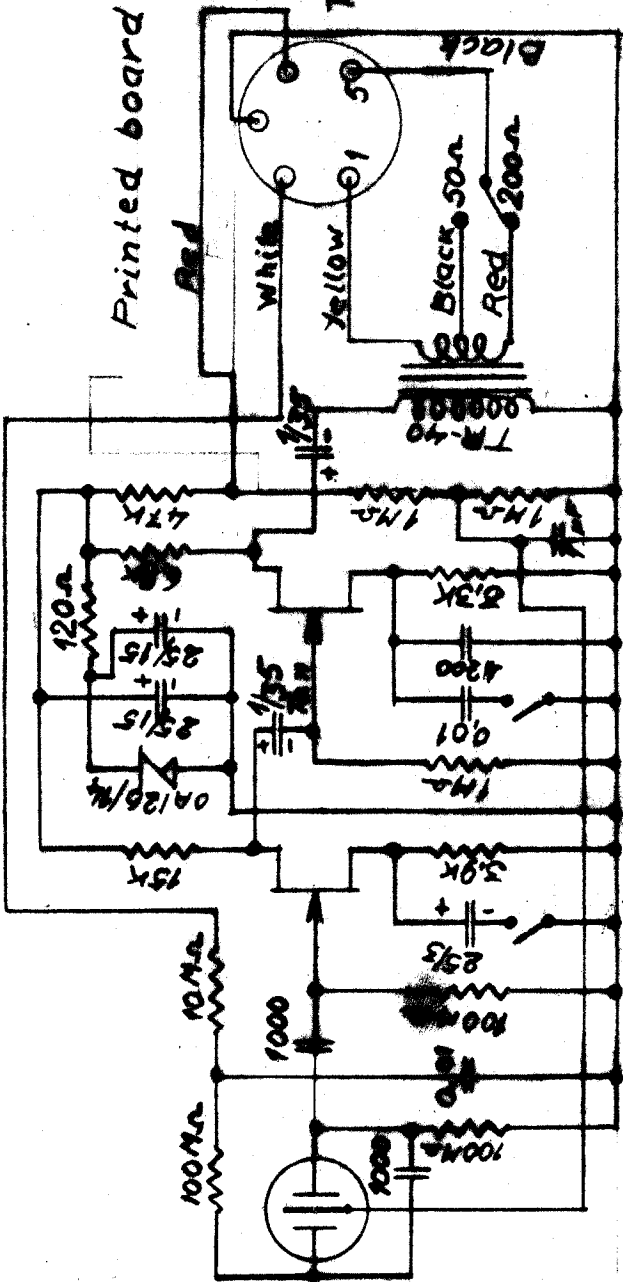


Switch 200n 50n

Switch Flat +5dB
Max. -10dB
5KHZ


Shield

Mic cable 5 cond.



T3085/2 Female

- 1 = yellow
- 2 = white
- 3 = black
- 4 = red
- 5 = blue



8-6973 Male

Seriennr.	No			Ändring eller komplettering	Datum	Sign.
	Stept			Mod. _____	Gr. RR	Det. 22-2-67
	Vita _____			kg	Gld.	R.
	Microphone			TG-4-US-V		
Del nr			Cable diagram 5425			

Denne skizze er en kopi og er ikke
 at ses som en teknisk tegning eller skizze
 for brug som konstruktionsplan eller for-
 sigelse af tillid eller andet. For tilrettelse af
 den endelige konstruktion.
 Dato: 29 maj 1961 S 2 og 3.

AB PEARL
 Mikrolaboratorium
 Høttedagsgatan 181 • Vällingby

Erstuderet af: _____

Erstillet af: _____

D-5422 A