

ELEKTRET MIKROFON

CL-4 AD



ELECTRET MICROPHONE

CL-4 BD

AB PEARL
Mikrofonlaboratorium

ELECTRET MICROPHONE PRE-POLARIZED

The CL-4 is an electret microphone embodying the best that present design techniques can offer. It is designed to be used as a lavalier and its small size, shape and appearance enable it to be mounted as a tie-pin or other ornament.

The microphone body is made from brass finished in blasted chrome and measures 11 x 19 mm. This houses the electret capsule with a new type of diaphragm, and a pre-amplifier which uses a F.E.T.

With the microphone **CL-4 AD** one uses a small pocket size adapter which houses the transformer and XLR 3—12 Cannon connector.

With the microphone **CL-4 BD** one uses a small pocket size battery pack. This contains the 15 volt battery and is fitted with XLR 3—12 connector. In the connector is an on/off switch incorporated which automatically switch off the battery when the connector is removed from the battery pack.

Both microphones have an extremely thin and flexible integral cable of 2 m which also is integral with the adapter/battery pack.

To adapt the microphone to the clothes the mike clip 4426 will be used and there is also a belt clip 4436 for the adapter/battery pack.

Ordering code

Powering system

CL-4 AD

SYMSI 48

Microphones working with a voltage of + 48 $\frac{+6}{-28}$ volt


CL-4 BD

SELF POWERING


Microphones working with an internal 15 volt battery.



Mike clip 4426

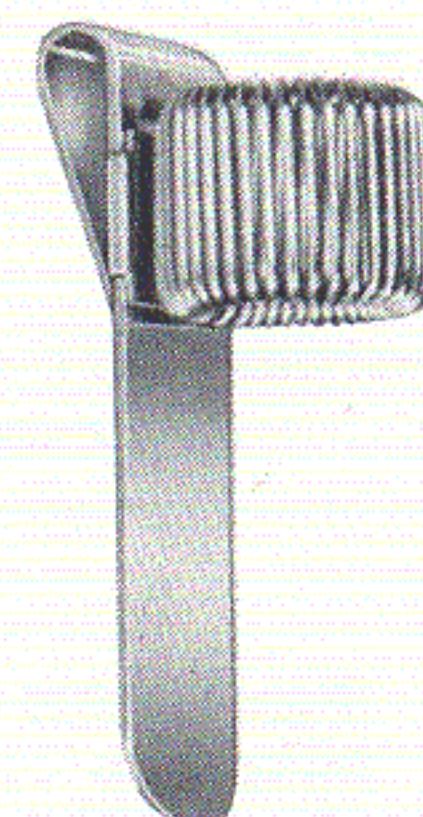

Belt clip
4436

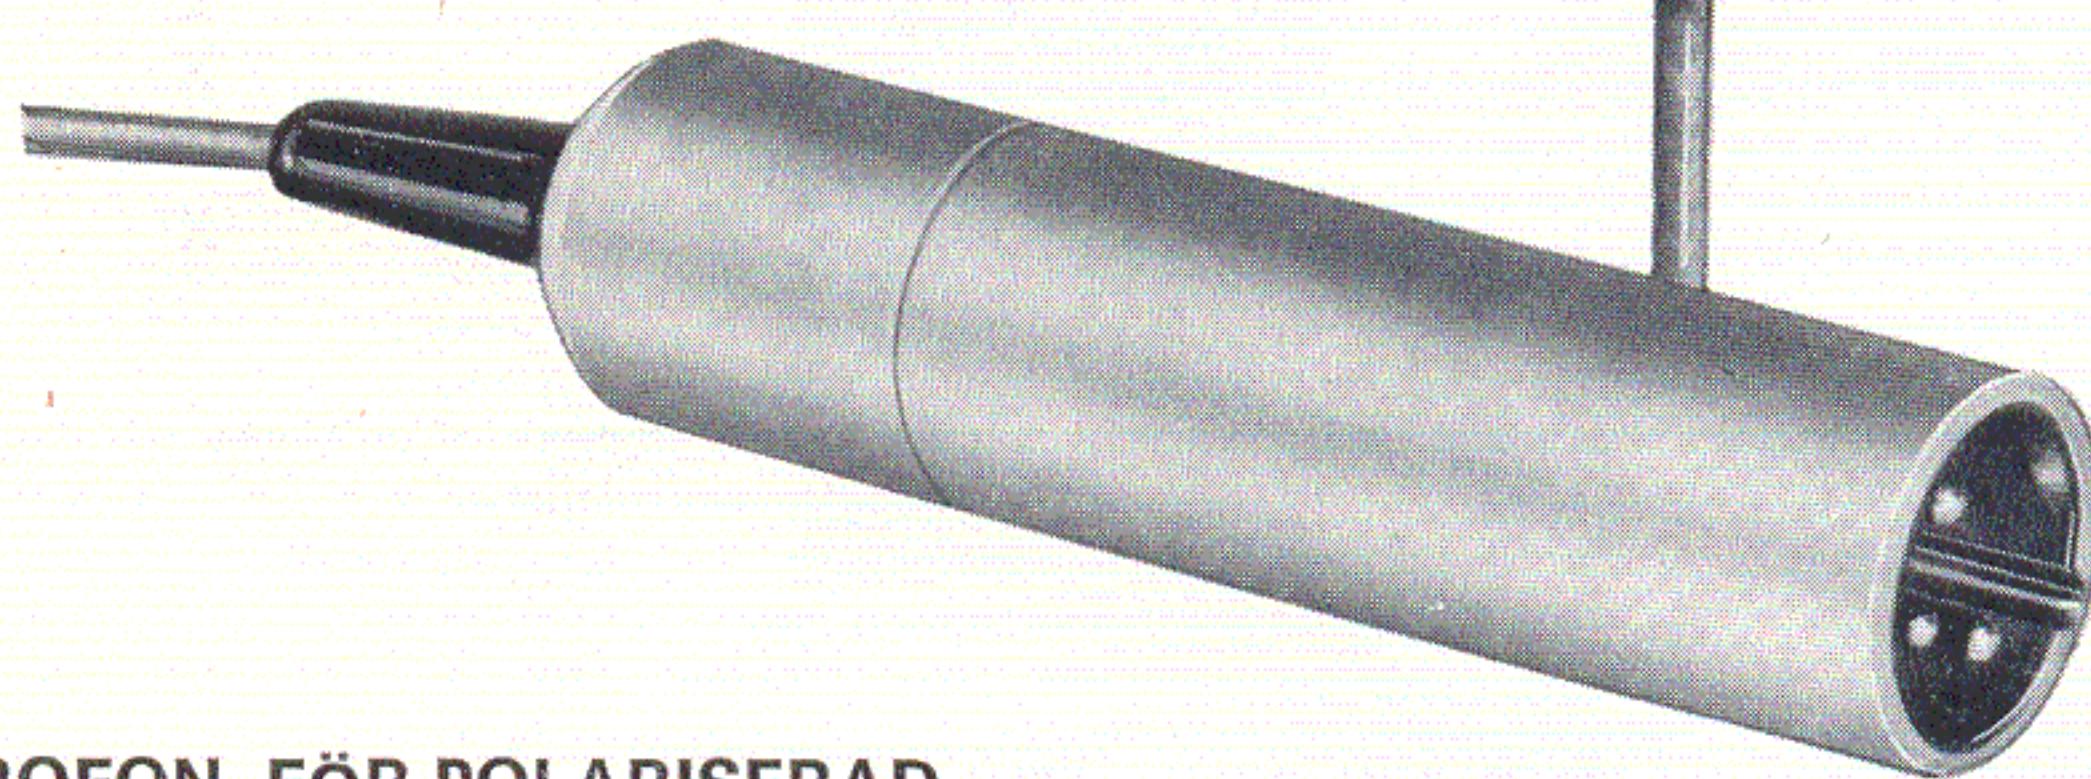

ELEKTRET MIKROFON FÖR-POLARISERAD

CL-4 är en elektretmikrofon av högsta tänkbara kvalitet som dagens mikrofonteknik kan erbjuda. CL-4 är helt tillverkad i mässing och med tanke på dess användningsområde — som lavaliermikrofon — erhållit en ringa storlek och reflexavvisande matt finish.

I mikrofonen med sina utvändiga mått 11 x 19 mm har inkorporerats förutom elektretkapseln — med en ny membrantyp — även mikrofonens förstärkare. Den arbetar med en F.E.T. och är helt uppbyggd på tryckt krets.

Med mikrofonen **CL-4 AD** används en liten adapter som innehåller transformator och XLR 3—12 Cannon kontakt.

Tillsammans med mikrofonen **CL-4 BD** används en batteri-enhet av fickvärligt format. Denna innehåller ett 15 volts batteri och är utrustad med XLR 3—12 kontakt. I kontakten är en till/från strömbrytare inbyggd som automatiskt bryter batterispänningen när kontakten tas ur batterienheten.

Båda mikrofonerna har en extremt tunn och smidig kabel med en längd av 2 m. Kabeln är fast monterad både i mikrofonen och adaptorn/batterienheten.

För att aptera mikrofonen på kläderna används mikrofon-clipset 4426 och till adaptorn/batterienheten används belt-clipset 4436.

Beställningsguide

Matningssystem

CL-4 AD

SYMSI 48

Mikrofoner som arbetar med en spänning av + 48 $\frac{+6}{-28}$ volt

CL-4 BD

SELF POWERING

Mikrofoner som arbetar med ett inbyggt 15 volts batteri.